

CALOREX DH 30 / 60

FALRA SZERELHETŐ KOMPAKT IPARI LÉGSZÁRÍTÓK

A PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSÁRA KERESKEDELMI ÉPÜLETEKBEN ÉS IPARI KÖRNYEZETEKBE KIEGÉSZÍTŐ LÉGTÉRFŰTÉSSEL

A DH30 és DH60-as modellek falra szerelhető változatban készülnek elegáns burkolattal és teljesen automatikus üzemvitelre alkalmasak. A készülékek a hűtveszáritás elvén működnek, visszaforgatják a helyiség levegőjét eltávolítva annak nedvességtartalmát, és száraz meleg levegőt fújnak vissza. Rendelkeznek automatikus leolvasztási rendszerrel, így megbízható, hatásos működést biztosítanak alacsony léghőmérsékletek esetén is. Ez az eljárás megbízható és hatásos megoldást nyújt a kondenzáció okozta károk megelőzésére.

Előnyök:

- Teljesen automatikus működés,
- Széles működési tartomány: 0-40°C hőmérsékletek között,
- Automatikus leolvasztás,
- Opcionálisan beépíthető elektromos és melegvizes fűtőkalorifer.

Felhasználási területek:

- Elektromos központok,
- Alagsorok, pincék szárítása,
- Raktárak,
- Sport klubok, öltözők,
- Könyvtárak, irattárak,
- Szárítóhelyiségek.

MODELL	DH30A	DH30AX	DH30A(X)P	DH60A	DH60AX	DH60A(X)P
Szabályzás	20-80% között állítható páratartalom-érzékelőről					
Légmennyiség (m ³ /h)	700	700	700	1280	1280	1280
Elektromos fűtő (kW)	-	-	2	-	-	4
Zajszint 3 méterre (dB(A))	52	52	52	54	54	54
R407C Hűtőközeg töltet (kg)	0,5	0,45	0,45	0,75	0,8	0,8
Ventilátor telj. felvétel (kW)	0,05	0,05	0,05	0,11	0,11	0,11
Kompresszor + vent. telj. felv. (kW)	0,75	0,75	0,75	1,2	1,2	1,2
Kompr.+vent.+elktr.fűtő telj.felv. (kW)	-	-	2,75	-	-	5,2
Elektromos betáp (V / f / Hz)	230 / 1 / 50					
Hálózati biztosíték (A)	10	10	20	13	13	32
Üzemi áramfelvétel (A)	3,4	3,4	11,7	5,6	5,6	22,3
Indító áramfelvétel (A)	15,8	15,8	15,8	30	30	30
MÉRETEK						
Magasság (mm)	653			653		
Szélesség (mm)	782			1245		
Mélység (mm)	240			240		
Önsúly (kg)	40			60		

A•S•HUNGÁRIA KFT

1113 Budapest, Daróci út 1-3.

ash@ash.hu, www.ash.hu

Tel: 279-1088, 279-1089

Fax: 209-2187

Jelmagyarázat:

A: minimális üzemi hőmérséklet 15°C,


AX: minimális üzemi hőmérséklet 0°C,

AP: beépített elektromos fűtéssel.

Opcionálisan rendelhető a készülékekhez:

- Melegvizet, vagy elektromos légfűtőkalorifer,
- Padlóállvány,
- Légszűrő készlet.

TELJESÍTMÉNYGÖRBÉK:

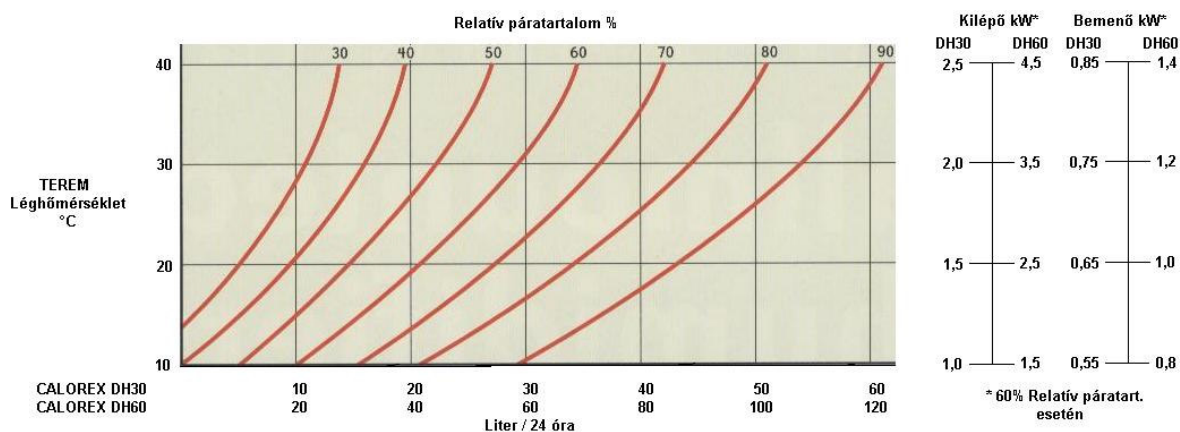

Az alapgépeknél a minimálisan megkövetelt teremhőmérséklet 15°C. Alacsonyabb teremhőmérsékleten történő üzemeltetéshez válassza az AX típusjelű készüléket.

AX modellek	Hőmérséklet	Relatív páratart.	CALOREX DH 30AX	CALOREX DH 60AX
	5°C	80%	9 liter/24 óra	18 liter/24 óra
	0°C	80%	5 liter/24 óra	10 liter/24 óra



A•S•HUNGÁRIA KFT

1113 Budapest, Daróci út 1-3.

ash@ash.hu, www.ash.hu

Tel: 279-1088, 279-1089

Fax: 209-2187